

Φ12

不锈钢指示灯 H034/H035系列

Φ12 不锈钢指示灯
Φ12 Stainless steel indicator light



H034-R

H035-R



H034-G

H035-G



H034-Y

H035-Y



询问胜蓝
0755-8886 0059

当日出货

特点 Features

- * 金属指示灯外壳采用金属材质，增强美观性，外观颜色可多样化；
- * 头部具备防尘防水性能、防爆性能及防腐蚀性能，其防水性能IP67，防爆性能IK08；
- * 若采用焊接连接时，建议选择合适的电烙铁，加快焊接速度，使用30W一下电烙铁320°C时2秒内完成焊接；
- * 金属ランプのケースは金属製を採用している、美観性を強化して、外観の色は多様化できる；
- * 防塵防水性能、防爆性能及び防食性能を備えた頭部の防水性能IP67、防爆性能IK08；
- * 溶接接続を採用する場合、適切なアイロンを選択し、溶接速度を速め、使用することを提案するちょっと30W電烙鉄320°Cの時2秒以内に溶接；
- * Metal lamp housing is made of metal, which can enhance its beauty and diversify its appearance color;
- * The head is dustproof and waterproof, explosion-proof and corrosion-proof, and its waterproof property is IP67, Explosion-proof performance IK08;
- * If welding connection is adopted, it is recommended to choose an appropriate electric soldering iron to speed up the welding 30W soldering iron completed within 2 seconds at 320°C;

关于选型 About selection



注：H034-R-24 表示 球形 亮红灯 24V按钮，H035-R-24 表示 平头 亮红灯 24V按钮；



选型参考 Type selection reference

球形指示灯 Spherical indicator light	H034-R/G/Y/B/W-24/220	
平头指示灯 Flat head indicator light	H035-R/G/Y/B/W-24/220	


技术特性 Technical Features

带灯电压 With lamp voltage	24V	220V
连接类型 Connection type	接线插片（焊接脚）	
额定电流 Rated current	约20mA about 20mA	
环境温度 The environment temperature	-40°C ~ +85°C	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥100MΩ	
介电强度 Dielectric strength	AC1000V	
防护等级 Protection grade	IP67	
灯珠类型 Lamp bead types	双向LED灯珠(交直通用)	
工作电压 Working voltage	20.5-26.4VDC	200-255VDC
工作电流 Working current	7-<20mA	1.8mA-<3A

外形图 Dimensions

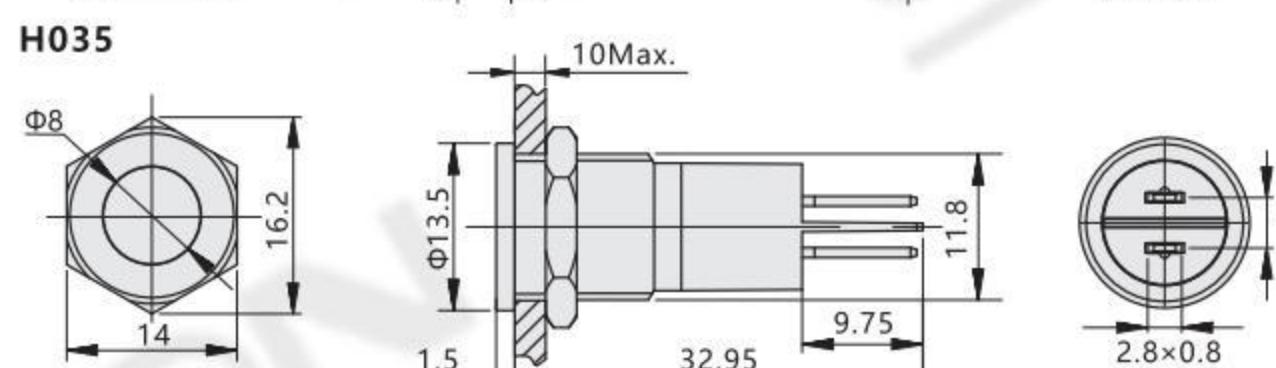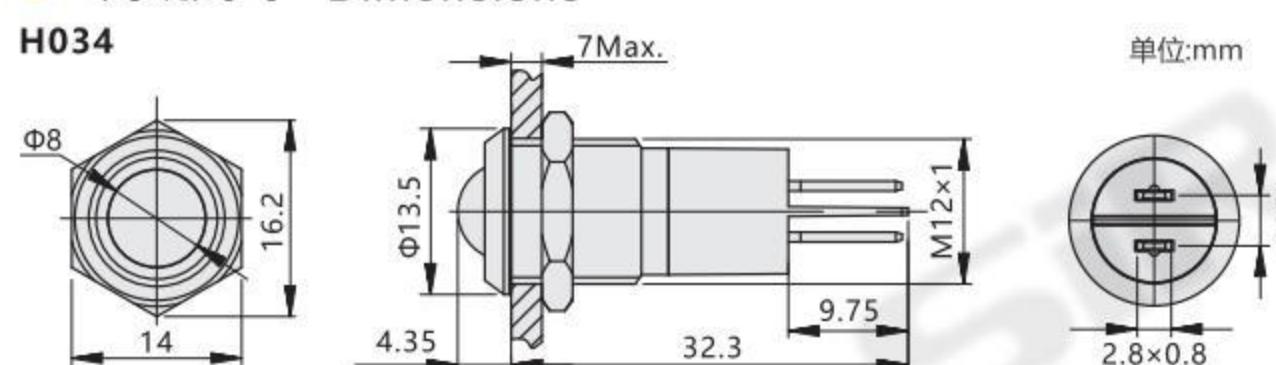

接脚定义

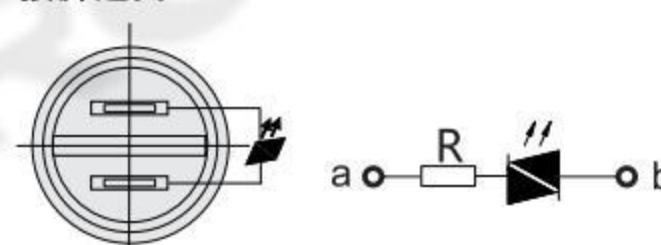

注：采用交直通用的LED灯珠，接线端子无正负极区分；灯珠内置保护电阻，不需外接。

安装示意 Install the schematic

