



● 特点 Features

- * 高质量的弹簧夹和超厚紫铜导流条设计;
- * 高抗拉强度, 10KG高紧固力抗腐蚀, 确保连接的可靠性;
- * 含铜量99%, 具有导电性好、电阻低、抗氧化性等特点;
- * 无进线孔和出线孔之分, 可随意插入不同线径导线, 安全短接;
- * 高品質のスプリングクリップと超厚紫銅導流条デザイン;
- * 高引張強度、10 kgの高締付力は腐食に抵抗し、接続の信頼性を確保する;
- * 99%の銅含有量、良好な導電性、低抵抗、抗酸化性などの特徴;
- * インラインホールとアウトホールの別れがなくて、任意に異なるワイヤ径のリードを挿入することができて、安全です短接;
- * High quality spring clamp and super thick copper guide bar design;
- * High tensile strength, 10KG high fastening resistance to corrosion, to ensure the reliability of the connection;
- * Copper content 99%, with good electrical conductivity, low resistance, oxidation resistance and other characteristics;
- * No inlet hole and outlet hole, can be inserted into different wire diameter wire, safetyShort answer;

● 规格参数 Specifications

驱动杆材料 Drive rod material	聚酰胺pa66
导电部位材料 Material of conductive parts	紫铜
接触弹簧的材料 Material of contact springs	AISI 301不锈钢
额定电压 Rated voltage	450VAC
额定电流 Rated current	24A
连接容量 Connection capacity	0.5-2.5mm ²
电气连接方式 Type of electric connection	等电位
工作温度 Working temperature	-40℃至85℃
剥线长度 Wire stripping length	11mm / 0.43Inch


● 选型参考 Type selection reference

Model	外观 Appearance	接线孔数 No. of circuits	硬线接线 Hardwire wiring	软线接线 Soft line connection	电压 Voltage	电流 Current	包装/盒 The packing/box
G205-101		1-1	0.5~2.5	1.0~2.5	450V	24A	100
G205-112		1-2					100
G205-201		1-1					50

● 实例 For example



● 外形图 Outline

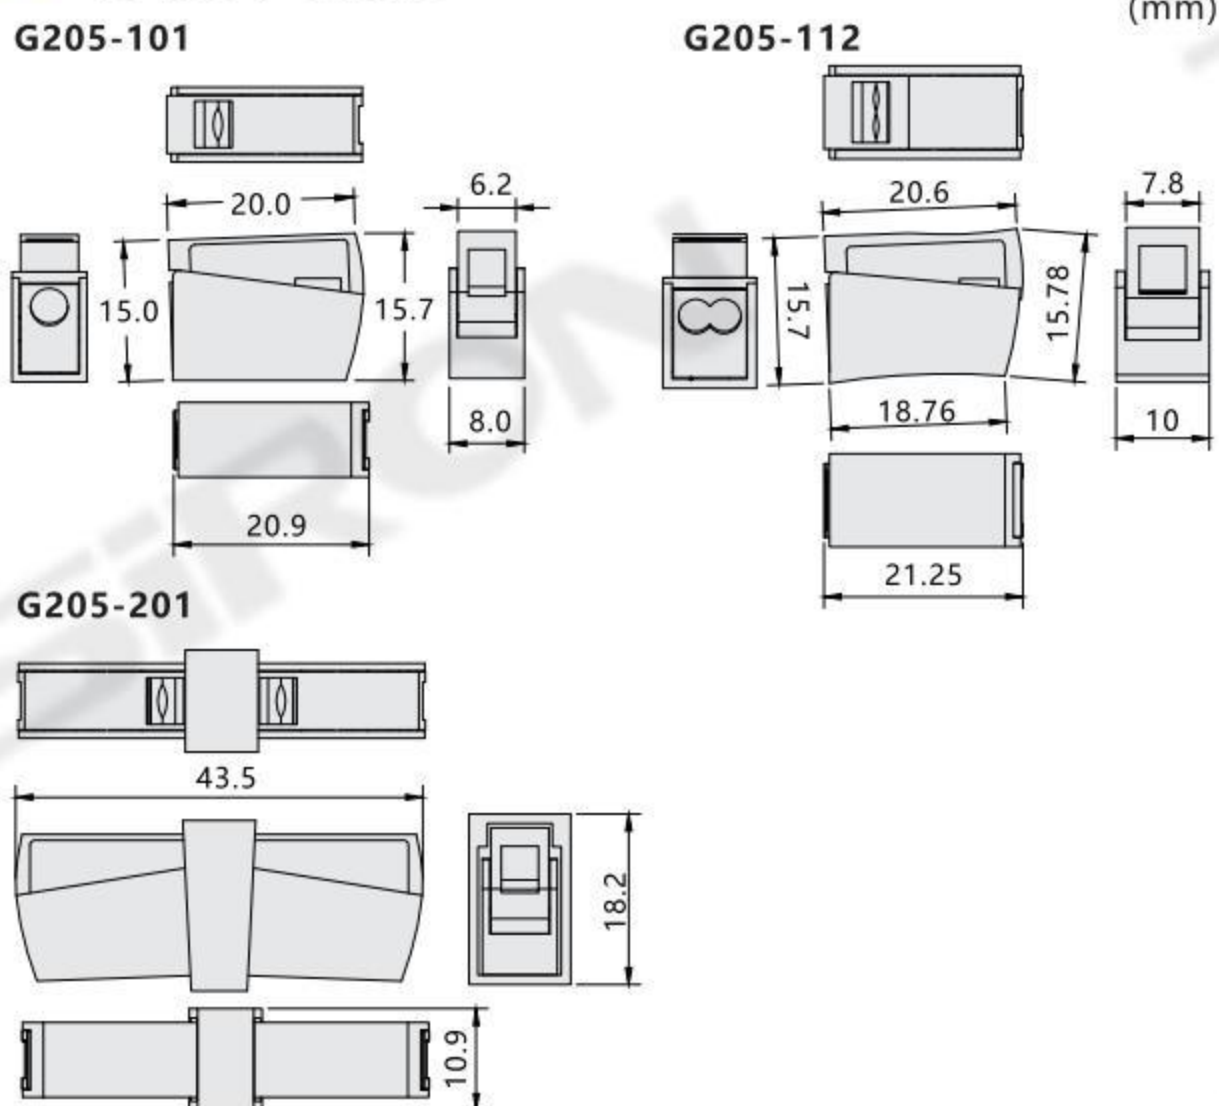

快速接线端子 G205

クイック端子
quick terminal



G205-101



G205-112



G205-201

卡线
牢固

防火
阻燃

导电
性佳

耐腐蚀

在库品
In stock

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货